
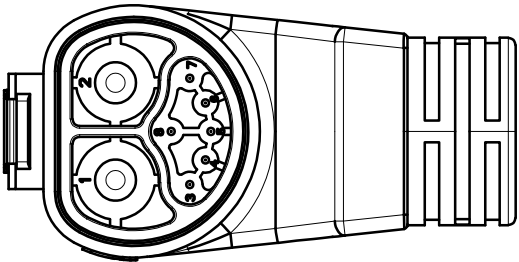


技术要求/Technical requirements:	
额定电压/Rated Voltage/Current	120A
绝缘电阻/Insulate Resistance	≥100MΩ
耐压/Withstanding Voltage	500V
防护等级/Ingress Protection	I
插拔寿命/Insertion/Pullout Times	3,000 Times
使用温度范围/Operating temperature(°C)	-40℃~+105℃
接线方式/Terminal	Soldering
导线外径范围/Wire range(mm)	I

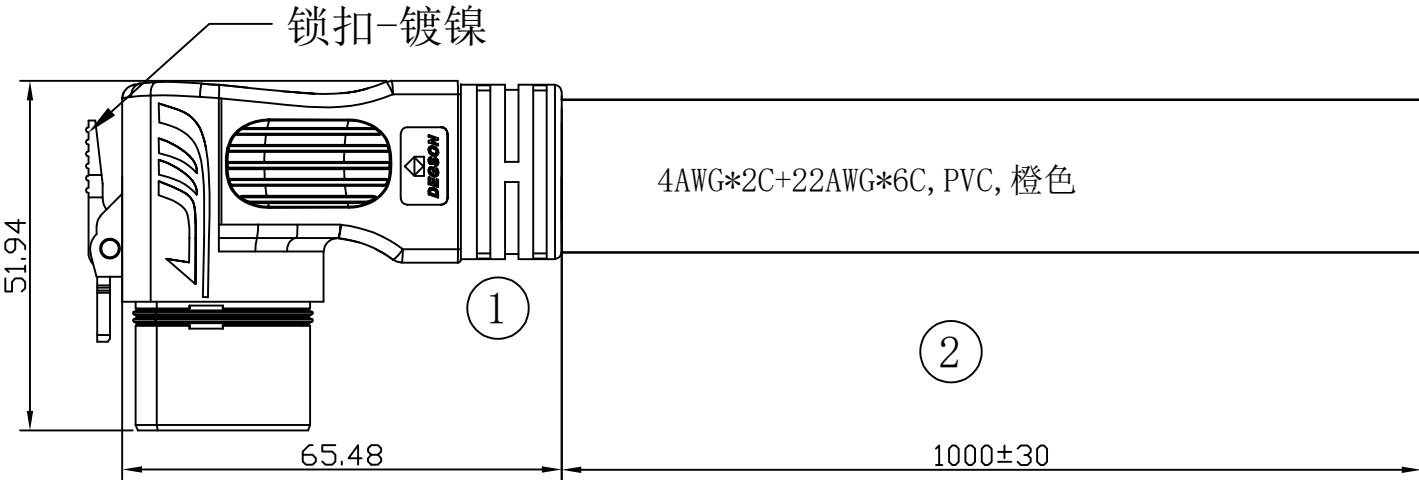

接线关系表		
孔位数字	导线颜色	备注
1	红	功率线4AWG
2	黑	功率线4AWG
3	橙	信号线22AWG
4	蓝	信号线22AWG
5	绿	信号线22AWG
6	灰	信号线22AWG
7	黄	信号线22AWG
8	白	信号线22AWG

②	4AWG*2C+22AWG*6C, PVC, 橙色	/	2.1m
①	EBBH 2+6PIN 插头连接器	/	2PCS
		MATERIAL: 材质	SURFACE/COLOR: 表面处理
		MAT NO/REV: 物料编码 / 版本	MAT STATUS: 物料状态
APPD:		NAME	
CHKD:		RM-EBBH-2006-M-L1000-00A(H)	
DRFT:	新鑫	DRAWING NO.	TYPE
⑧	mm inch	图号	图纸类型
		DRAWING STATUS	SCALE
		图纸状态	I/I
		SHEET	I/I

图纸版本	ECN	变更描述	设计人	设计日期
REV	IECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE