

Transfer or duplication of this document as well as the utilization or communication of its contents are prohibited unless explicit authorization is granted. Violations will be liable for compensation. All rights reserved for patent, utility model or design registrations. 除专利、实用新型、外观设计、发明专利、软件著作权、集成电路布图设计专有权、商业秘密和外观设计专利等权利外，其他权利均归本公司所有。未经许可，不得复制或传播。 除专利、实用新型、外观设计、发明专利、软件著作权、集成电路布图设计专有权、商业秘密和外观设计专利等权利外，其他权利均归本公司所有。未经许可，不得复制或传播。

FOR-1755 Rev.2.0

2

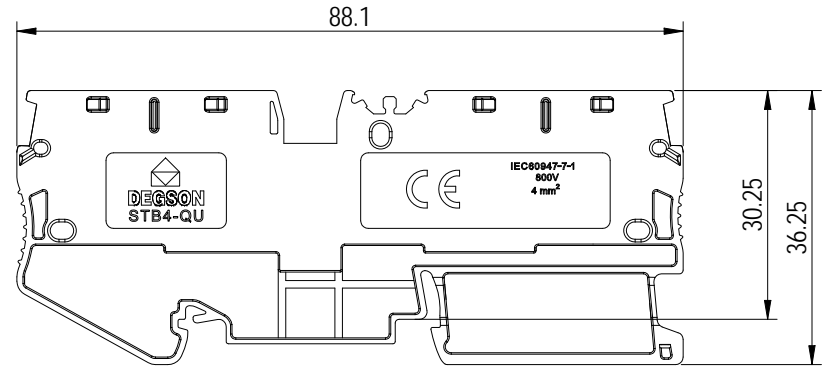

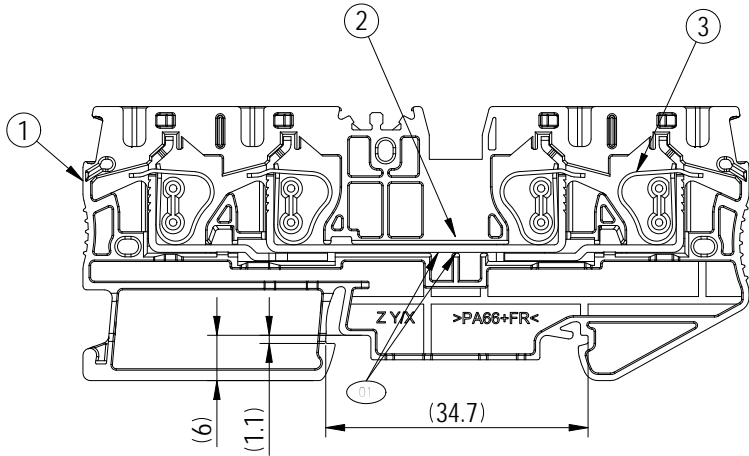
3

4




5



6

Screwdriver hole: 0.6x3.5 screwdriver is recommended



3	Spring	Stainless	/
2	Current Carrier	Copper Alloy	Sn Plated
1	Housing	PA66	UL94 V-0
ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES

 DEGSON			MATERIAL:		SURFACE/COLOR:			
			MAT NO./REV: 11100000026-1 / 00.01		MAT STATUS: 小批量			
APPD:	PENG M	2024.04.23	NAME STB4-QU-01P-11-00Z (H)					
CHKD:	GAO WG	2024.04.23						
DRFT:	LIU Y	2024.04.23	DRAWING NO.		TYPE	DRAWING STATUS	SCALE	SHEET
 A4			200274362		CUSTOMER DRAWING	已发布	1:1	1/1
 (inch)								

未注公差/General tolerances(mm)														0.1/10
0	>3	>6	>10	>18	>30	>50	>80	>120	>180	>250	>315	>400	>500	
3	6	10	18	30	50	80	120	180	250	315	400	500		
±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50	
UL 标准/UL Standard:											B	C	D	
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)											600/30	600/30	/	
IEC 标准/IEC Standard:														
过压类别/Over voltage Category /污染等级/Pollution Degree											III/3	III/2	II/2	
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)											800/32	/	/	
额定脉冲电压(KV)/Rate Impulse Voltage(KV)											8	/	/	
线径范围(硬线和软线)/Wire Range(rigid and flexible)(AW G/mm ²)											0.08~4, 6(sol) / 28~12, 10(sol)			
间距/Pitch(mm)/线数范围/Poles											6.2/N=01P			
剥线长度/Stripping length(mm)											8~10			
使用温度范围/Operating temperature(°C)											-60~+105			
符合RoHS环保要求/Conform to RoHS											Yes			